


Zasilacze AC/AC przeznaczone są do zasilania kamer szybkoobrotowych. Dzięki dwóm wyjściom (24Vac lub 27Vac) istnieje możliwość wyboru napięcia w zależności od odległości pomiędzy zasilaczem a kamerą. Zasilacze zamknięte są w plastikowej obudowie (ABS) o stopniu szczelności IP65 przeznaczonej do zamocowania na ścianie.

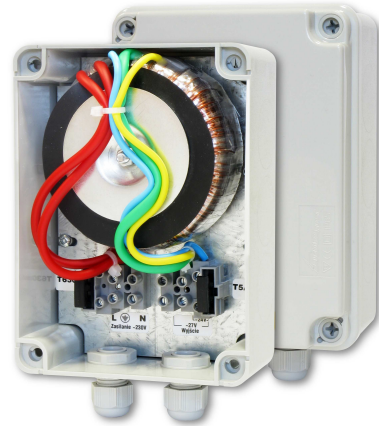

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- małe wymiary
- obudowa IP65
- napięcie wyjściowe 24 i 27 Vac
- moc 100VA


PODSTAWOWE PARAMETRY

Zasilanie	
Częstotliwość	47...63Hz
Napięcia zasilania	184...230...253 Vac
Ogólne	
Moc	100VA
Napięcie wyjściowe	U1: 24Vac U2: 27Vac
Prąd wyjściowy	4A dla 24Vac lub 3,7A dla 27Vac*
Parametry mechaniczne	
Wymiary	157 x 118 x 76 mm
Masa	2,0 kg

* - można korzystać z obu wyjść jednocześnie do sumarycznej mocy wyjściowej 100VA

Przykład zamówienia

Zasilacz ZKS24-4

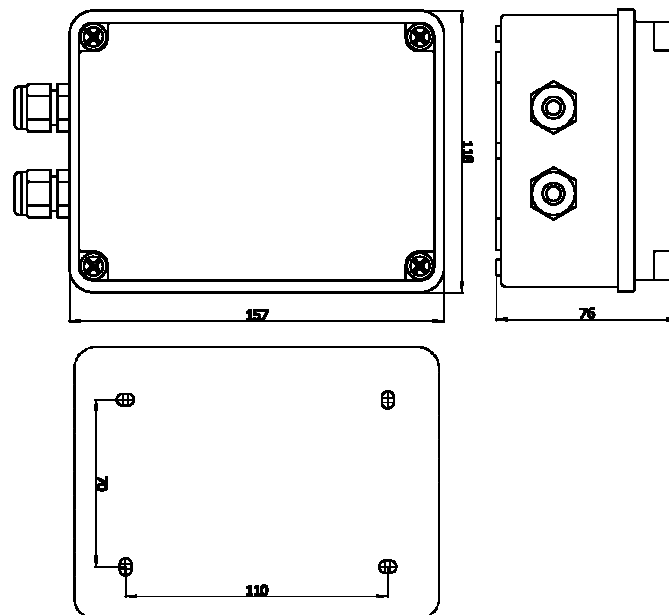

PRODUCENT

MERAWEX Sp. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
merawex@merawex.com.pl
tel. 032 23 99 400
fax 032 23 99 409

UWAGI

MERAWEX

Certyfikaty ISO 9001 i 14001

Karta katalogowa: K104

Data ostatniej aktualizacji: 2 grudnia 2009r.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Strona 1/1